MOTORI PER ASPIRATORI
MOTORS FOR ASPIRATORS

SERIE AS80: motore asincrono monofase con condensatore, 2-4 poli, 1-5 velocità.

Potenze: fino a 150 Watt resi.
Tensione e frequenza di alimentazione: come richieste su specifica del cliente.
Bronzine: autocentranti ed autolubrificanti - disponibile a richiesta la versione con cuscinetti.
Guscio motore: alluminio.
Isolamento elettrico: cl B-F.
Albero motore: in acciaio temperato o brunito nelle varie lunghezze. Ø 6-8-9.50mm.
Rotazione: oraria o anti-oraria.
Protettore termico: incorporato.
Collegamento elettrico: cavi nelle lunghezze richieste.
Grado di protezione: IP-20.
Conformità: CEI EN 60335-2-31.
Marcatura: CE.
Approvazioni VDE ed UL: a richiesta.

Utilizzo: cappe aspiranti, elettrodomestici vari quali affettatrici e tagliacarte, apparecchi per termoventilazione.

AS80 SERIES: capacitor run induction motor available in 2-4 poles, 1-5 speeds.

Power: max 150 Watt.
Voltage and frequency: on demand.
Bushings: self-centering and lubricating - Ball bearings version available on demand.
Motor shell: aluminium.
Electrical insulation: cl B-F.
Rotor shaft: of hardened steel, available in different lenghts. Ø 6-8-9.50mm.
Rotation: CW or CCW.
Thermic protection: incorporated.
Electrical connection: of optionally required lenghts.
Protection class: IP20.
In compliance with: CEI EN 60335-2-31.
Approval: CE.
VDE and UL approvals: on demands.

Use: hoods, domestic and ventilation appliances, tangential system Fan-Coil.

MOTORI PER ASPIRATORI
MOTORS FOR ASPIRATORS

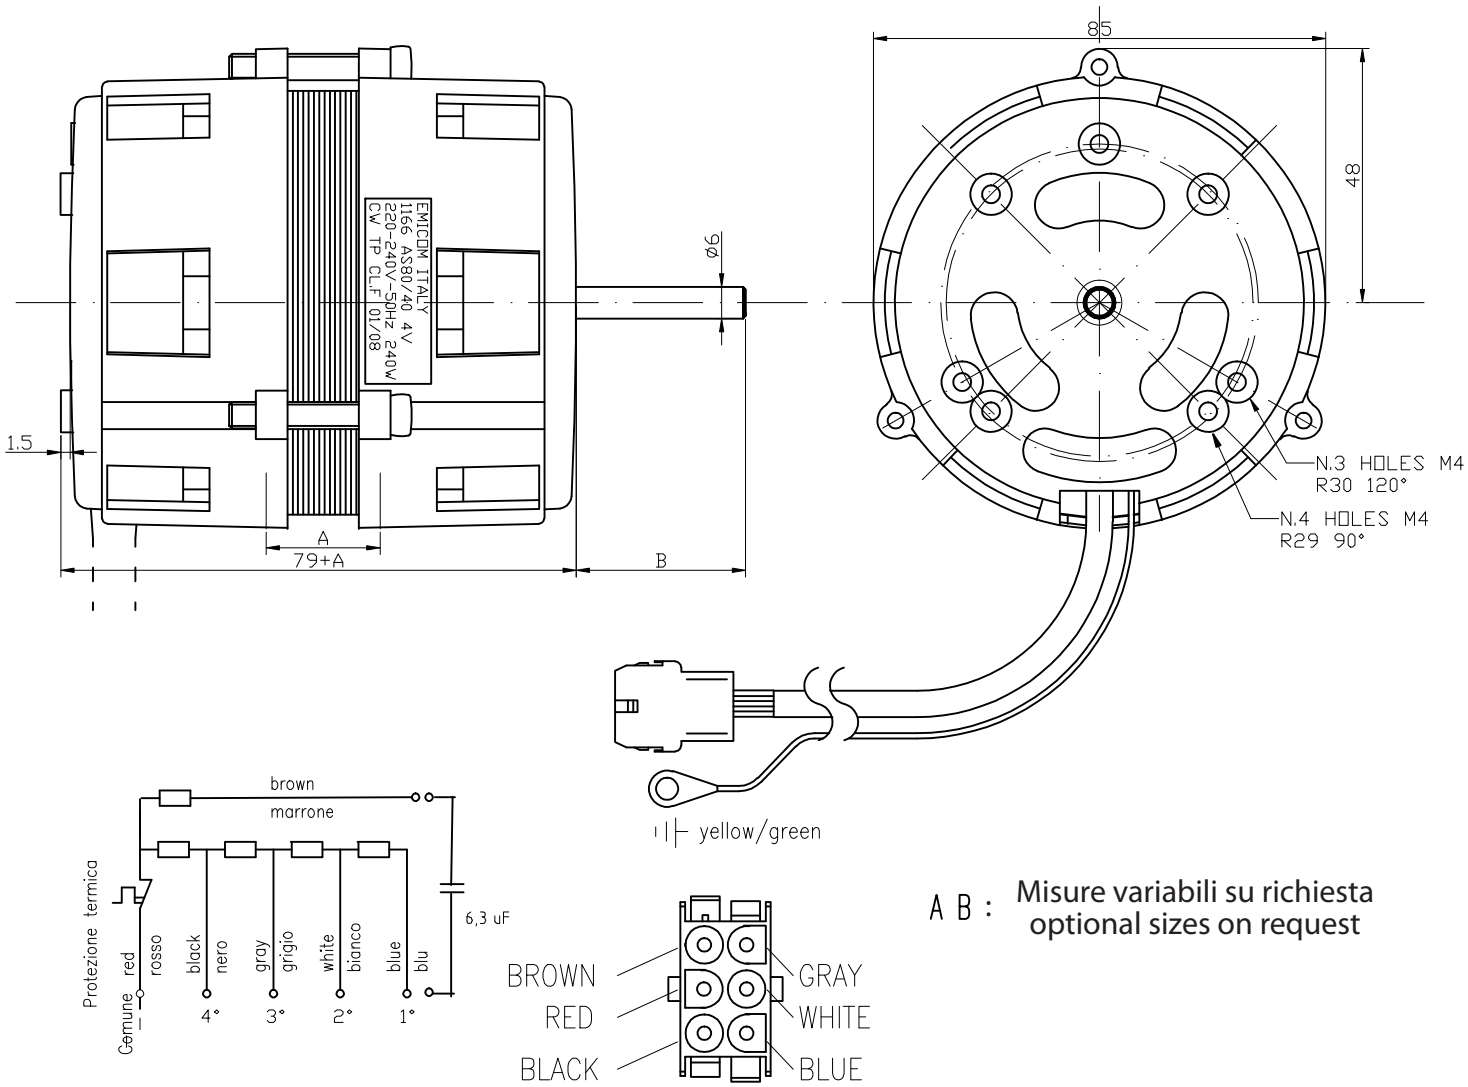

A B : Misure variabili su richiesta
optional sizes on request

MODELLO MODEL	TENSIONE VOLTAGE	FREQUENZA FREQUENCY	POTENZA NOMINALE RATING POWER	POTENZA RESA OUTPUT POWER	CORRENTE NOMINALE RATING CURRENT	COPPIA NOMINALE RATING TORQUE	GIRI SPEEDS	CONDENSATORE CAPACITOR
AS80-25	100÷240 V	50 / 60 Hz	120 W	45 W	0.55 A	20 Ncm	2000 Rpm	2.15 uF
AS80-30	100÷240 V	50 / 60 Hz	160 W	60 W	0.65 A	30 Ncm	2000 Rpm	3.15 uF
AS80-35	100÷240 V	50 / 60 Hz	190 W	80 W	0.85 A	38 Ncm	2000 Rpm	4 uF
AS80-40	100÷240 V	50 / 60 Hz	230 W	100 W	1.00 A	45 Ncm	2000 Rpm	5 uF
AS80-50	100÷240 V	50 / 60 Hz	300 W	150 W	1.30 A	60 Ncm	2000 Rpm	6 uF